

φύλλο στοιχείων ελέγχου (10042226)

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10



48155 Münster

2020-03-23


υλικό διασποράς : **Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)**

κατασκευαστής : COMPO EXPERT GmbH
μηχάνημα : ZAV
Διάμετρος κόκκου : 3,30 mm
γωνία εκτόξευσης : 203,25 °
μαζική πυκνότητα : 1,14 kg/l
ρυθμός ροής : 5,8 kg/min

κωδ. υλικού : 431513
κωδικ. δοκιμής : 83003682
υπάλληλος : kraw

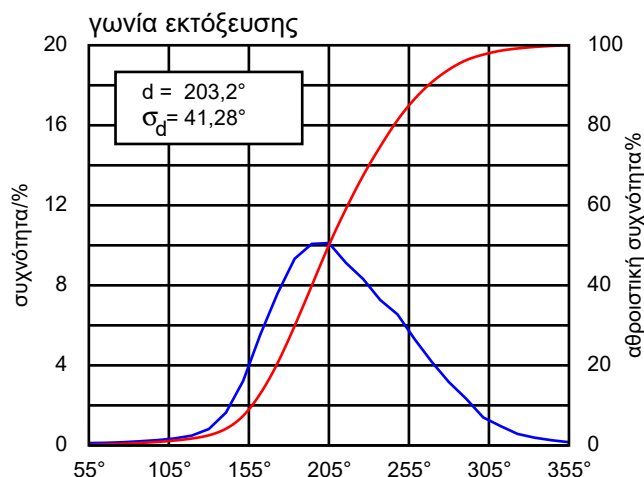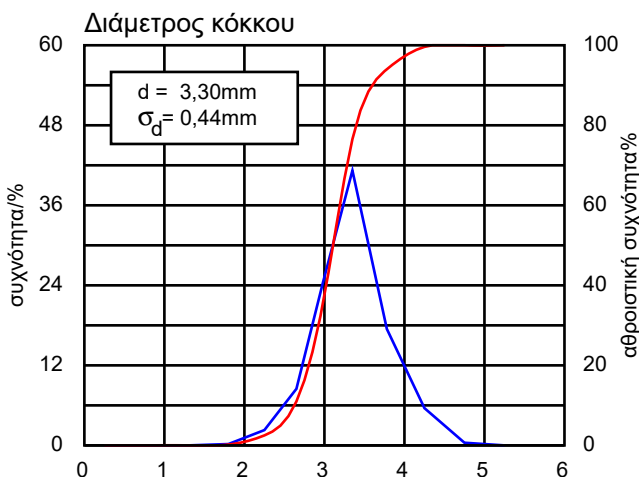

στοιχεία υλικού (βασικό λίπασμα 2-στοιχείων NPK)

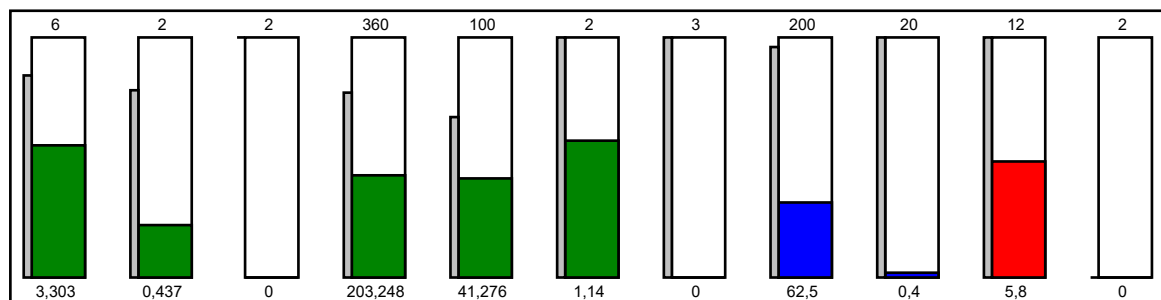


Διάμετρος κόκκου συμπαγές βασική απόκλιση αναλογία πυκνότητας υγρασία Συντελεστής ροής
 βασική απόκλιση γωνία εκτόξευσης μαζική πυκνότητα σκληρότητα του κόκκου ρυθμός ροής


παρατήρηση : ZA-V



Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)
(83003682)

















3,3mm



1,14kg/l

Kalibrierfaktor **0,95**

Προσοχή. Οι τιμές που δίνονται βασίζονται σε ένα δείγμα 5 κιλών

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-1
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-1
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	18/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-3
	20.0	18/50	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	26	-5
	21.0	18/50	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	26	-5
V-Set 2	18.0	16/47	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	16/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	16/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	16/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-2
	27.0	17/50	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	33	-5
	28.0	17/50	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	33	-4
V-Set 3	24.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-1
	28.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	0
	30.0	13/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	32.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	3
	33.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	4
	36.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	4

