

(83021189)

**Patentkali® 30%K<sub>2</sub>O, 10%MgO, 42%SO<sub>3</sub> K+S Kali GmbH [nl]**



1.23




3.30mm




1.23 kg/l



16.3



ZATS															
TS 1	15	32	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	180
	16	33	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	19	-2	190
	18	34	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	-0	200
	20	35	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	22	-2	190
	21	37	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	22	-1	210
	24	39	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	25	-0	230
	27	41	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-0	250
	28	42	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	28	0	260
	30	44	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	28	2	280
	32	47	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	28	3	310
33	48	900	A	1	800	1	16	800	1	26	720	28	4	320	
TS 2	24	2	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	24	0	200
	27	7	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	24	3	240
	28	10	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	24	4	270
	30	8	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	29	1	180
	32	14	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	-0	190
	33	16	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	32	0	210
	36	17	900	B	3	900	3	22	800	3	32	720	35	1	220
	39	21	900	B	3	900	3	21	800	3	31	720	35	2	260
	40	23	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	35	3	280
42	26	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	4	310	
TS 3	24	13	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	31	-5	270
	27	14	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	280
	28	14	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-2	280
	30	14	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	280
	32	11	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	35	-2	210
	33	11	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	210

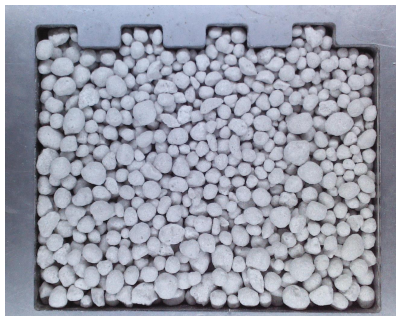

(83021189)

### Patentkali® 30%K<sub>2</sub>O, 10%MgO, 42%SO<sub>3</sub> K+S Kali GmbH [nl]



1.23




3.30mm



















1.23 kg/l



17.4



ZATS															
TS 3	36	13	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-1	230
	39	15	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	38	0	250
	40	16	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	1	260
	42	18	800	C	3	900	3	17	800	3	27	720	38	2	280
	44	20	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	38	3	300
	45	21	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	38	3	310
	48	24	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	39	5	340
	50	26	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	4	320
52	28	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	5	340	

	Arbeitsbreite
	Einleitsystem
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Teleskop
	Teleskop Position
	Mengenreduzierung in %
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Abwurfwinkel
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte
	Wurfweite

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000