



ZA-X Perfect





Λιπασματοδιανομέας AMAZONE ZA-X Perfect, αυτό που μας ζητή ακρίβεια, αξιοπιστία, χαμηλή τιμή.

Η AMAZONE εξέλιξε την τεχνολογία των λιπασματοδιανομέων σύμφωνα με τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών. Κατά τη λίπανση παίζει πρωταρχικό ρόλο η ακρίβεια της διασποράς των

θρεπτικών συστατικών. Η AMAZONE σας προσφέρει έναν λιπασματοδιανομέα, ο οποίος πληροί τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ακρίβεια διασποράς τόσο στο χωράφι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γνωρίστε τον λιπασματοδιανομέα ZA-X Perfect	Σελ. 2/3
Πλεονεκτήματα σειράς στον ZA-X Perfect	Σελ. 3
Ρύθμιση	Σελ. 4/5
Κιβώτιο ταχυτήτων και εξοπλισμός	Σελ. 6/7
Λιπασματοδιανομέας δύο δίσκων AMAZONE ZA-XW Perfect 502	Σελ. 8
Πρότυπη υπηρεσία λιπασμάτων AMAZONE	Σελ. 9
Υπηρεσία λιπασμάτων	Σελ. 10
«Limiter X»	Σελ. 11
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Σελ. 12



σατε εσείς οι επαγγελματίες, και το περιβάλλον :

όσο και στα όρια του χωραφιού.

**Οι αγρότες εμπιστεύονται την
AMAZONE.**



Πλεονεκτήματα σειράς ZA-X Perfect:

- Τετράγωνη, εύχρηστη χοάνη με χωρητικότητα από 500 έως 1750 λίτρα.
- Κάθετα τοιχώματα χοάνης, αλλά ταυτόχρονα χαμηλό ύψος πλήρωσης από 91 cm.
- Εύκολη τοποθέτηση στο τρακτέρ, πάντοτε οριζόντια και στο ίδιο ύψος τοποθέτησης.
- 1 ζεύγος δίσκων για όλες τις λειτουργίες. Οι δίσκοι «OmniaSet» με πολύ απλές κινήσεις ρυθμίζονται για κανονική λίπανση, όψιμη λίπανση και διανομή στα όρια.
- Ακριβής διασπορά σε πλάτη εργασίας από 10 έως 18 m, διανομή ουρίας σε πλάτη εργασίας έως 15 m
- Λεπτομερείς πίνακες διασποράς για όλα τα λιπάσματα, τους σπόρους, τα απωθητικά σαλιγκαριών κτλ.
- Οι δίσκοι, τα φτερά, η λαμαρίνα προστασίας και όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Σωλήνας προστασίας για περισσότερη ασφάλεια
- Φτερό για ακριβής συνοριακή λίπανση Tele-Quick (προαιρετικός εξοπλισμός για ZA-XW502).
- Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής των δίσκων 720 στροφές ανά λεπτό, για προστασία του λιπάσματος.
- Απλός στον χειρισμό και ακριβής στη ρύθμιση ποσοτήτων με ευανάγνωστη κλίμακα.
- Υδραυλικός τηλεχειρισμός ξεχωριστά για τη δεξιά και την αριστερή θυρίδα, με ένα χειριστήριο.
- Κεφαλές ανάδευσης με δυνατότητα απενεργοποίησης, π.χ. για ουρία ή για μεγαλύτερης διάρκειας μονόπλευρη διασπορά.
- Σπαστά άκρα για την όψιμη λίπανση, χωρίς την άβολη κλίση ολόκληρου του λιπασματοδιανομέα.
- Διπλή χοάνη με έλεγχο των θυρίδων δοσομέτρησης.
- Ασφάλεια εκτροπής σε περίπτωση υπερφόρτωσης του άξονα μετάδοσης κίνησης.
- εξαιρετικά οικονομικό

ZA-X Perfect – Η σωστή επιλογή!



Οι αθάνατοι δίσκοι διασποράς AMAZONE από ανοξείδωτο χάλυβα.

600 έως 1750 λίτρα
Πλάτος εργασίας 10 m έως 18 m
διανομή ουρίας με ασφάλεια έως τα 15 m

Ρύθμιση ποσοτήτων



Η ρύθμιση της ποσότητας με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους θυρίδες, γίνεται στην καθαρή περιοχή του μηχανήματος, δηλαδή σε σημείο που δεν λερώνεται ούτε από τα λάστιχα του τρακτέρ ούτε από τη σκόνη του λιπάσματος. Με τον τρόπο αυτό παραμένει καθαρό και εύχρηστο. Οι δείκτες είναι τοποθετημένοι, σε μία ευκρινή κλίμακα, ώστε να είναι άμεσα διακριτοί και έτσι και η επιλεγμένη ρύθμιση.

Δίσκοι διασποράς OmniaSet OM



Οι δίσκοι διασποράς OmniaSet με τα ρυθμιζόμενα φτερά δημιουργούν μία ιδιαίτερα ακριβή εικόνα διασποράς. Τα φτερά ρυθμίζονται με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς σφάλματα μέσω μιας ευανάγνωστης κλίμακας. Τα επίπεδα πλαινά της εικόνας διασποράς των δίσκων OmniaSet καθιστούν την εικόνα διασποράς ανεπηρέαστη από τους πλευρικούς ανέμους καθώς και από τις διαφορετικές ιδιότητες διασποράς των διαφόρων ειδών λιπασμάτων. Για την όψιμη λίπανση γίνεται απλώς ανύψωση των σπαστών άκρων στα φτερά χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



Η ανθεκτική κατασκευή του πλαισίου έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο τρόπο για την κατηγορία αυτή, χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία μας. Το αποτέλεσμα είναι ένας στιβαρός αλλά ελαφρύς λιπασματοδιανομέας με ιδανικές διαστάσεις.

Τέλειο στην κατηγορία του!

Διπλή χοάνη



Η διπλή χοάνη προσφέρει αυτόματο έλεγχο. Σε περίπτωση που η μία πλευρά αδειάσει πιο γρήγορα, γίνεται άμεσα αντιληπτό. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε εάν κάποιο ξένο σώμα εμποδίζει την έξοδο του λιπάσματος, ή εάν δεν εφαρμόζουν ομοιόμορφα οι ρυθμιστές παροχής. Χάρη στη διπλή χοάνη τα τοιχώματα έχουν κατασκευαστεί εξαιρετικά κάθετα. Τα κάθετα τοιχώματα εγγυώνται την ομοιόμορφη τροφοδοσία του λιπάσματος ακόμη και σε επικλινή εδάφη καθώς και την πολύ μικρή υπολειπόμενη ποσότητα.


Υδραυλικός τηλεχειρισμός θυρίδων



Ο τηλεχειρισμός των θυρίδων ανεξάρτητα για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά, ανήκει στον βασικό εξοπλισμό και επιτρέπει τον άνετο χειρισμό του λιπασματοδιανομέα. Η μονόπλευρη απενεργοποίηση σημαίνει διασπορά στη μισή πλευρά του μηχανήματος, π.χ. κατά την έξοδο από το χωράφι ή για τη διασπορά στα όρια από τη μία πλευρά με χρήση του περιοριστή διασποράς. Με τον υδραυλικό διακλαδωτήρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε με ευκολία την αριστερά ή δεξιά πλευρά ξεχωριστά. Από το τρακτέρ απαιτείται μόνο μία υδραυλική παροχή.

Η αθάνατη καρδιά του διανομέα

Κιβώτιο μετάδοσης σε λουτρό λαδιού

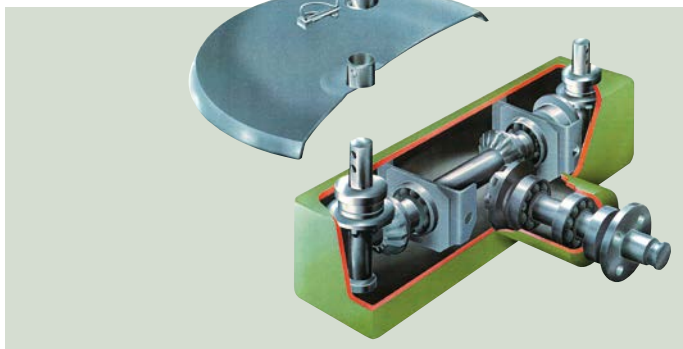


Το κιβώτιο μετάδοσης σε λουτρό λαδιού είναι η αθάνατη καρδιά του διανομέα δύο δίσκων της AMAZONE, με ασφάλεια υπερφόρτωσης και διπλές στεγανώσεις. Τα κιβώτια μετάδοσης της AMAZONE είναι δοκιμασμένα 100.000 φορές και δεν απαιτούν συντήρηση.

Αποδοτικές κεφαλές ανάδευσης



Οι κεφαλές ανάδευσης υψηλής απόδοσης επιτρέπουν την ομοιόμορφη ροή του λιπάσματος στους δίσκους «OmniaSet». Προωθούν το λίπασμα προσεκτικά και ομοιόμορφα στις θυρίδες, με αποτέλεσμα να αδειάζουν ομοιόμορφα οι χοάνες.

Κεφαλή ανάδευσης

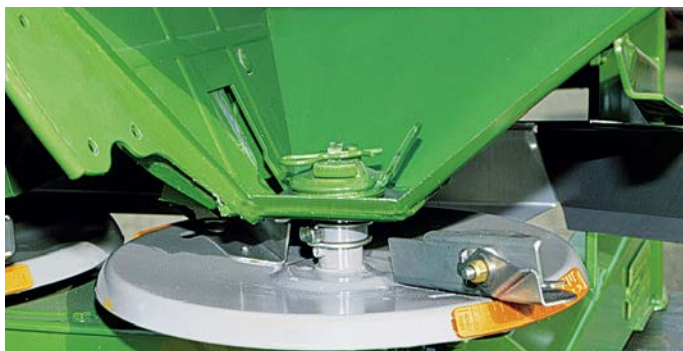

Στα κανονικά λιπάσματα η κεφαλή ανάδευσης φροντίζει την ομοιόμορφη ροή του λιπάσματος στους δίσκους διασποράς. Σε ευαίσθητα λιπάσματα αφαιρείται η ασφάλεια που βρίσκεται πάνω από τις κεφαλές ανάδευσης και εύκολα αφαιρείται η κεφαλή. Ένα μικρότερο όργανο ανάδευσης συνεχίζει να φροντίζει για την ομοιόμορφη και αξιόπιστη



δοσομέτρηση. Για τη μονόπλευρη διασπορά με ευαίσθητα λιπάσματα μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως η κεφαλή ανάδευσης χωρίς εργαλεία αφαιρώντας την ασφάλεια που βρίσκεται πάνω από τους δίσκους. Η λύση αυτή έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρακτική εφαρμογή.



Υπάρχει δυνατότητα απευθείας φόρτωσης από ανατρεπόμενο ή από σιλό χάρη στο ιδιαίτερα χαμηλό ύψος πλήρωσης του διανομέα.

Τέλειος εξοπλισμός AMAZONE

Σύστημα δοκιμαστικής μέτρησης



Με το σύστημα δοκιμαστικής μέτρησης για τον έλεγχο της ποσότητας διανομής (πρόσθετος εξοπλισμός) μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να γίνει ο προσδιορισμός της επιθυμητής ποσότητας διανομής. Η ποσότητα που συλλέγεται κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης διαδρομής ζυγίζεται. Μέσω της αναλυτικής κλίμακας γίνεται ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης που πρέπει να τοποθετηθεί ο δείκτης.

Σίτα έναντι ξένων σωμάτων



Η σίτα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιούνται λιπάσματα που αποθηκεύονται χύμα και φορτώνονται με τον κουβά του τρακτέρ. Σε αυτή την περίπτωση η σίτα κρατάει μακριά πετρωμένο λίπασμα και ξένα σώματα όπως πέτρες ξύλα κλπ. Η σίτα είναι αναδιπλούμενη στους τύπους ZA-X Perfect 902 και 1402 και βιδωτή στα μικρότερα μεγέθη.

Αναδιπλώμενο κάλυμμα/Φώτα



Το αναδιπλώμενο κάλυμμα (**ειδικός εξοπλισμός**) ανοίγει με ευκολία προς τα επάνω, πριν από την πλήρωση του λιπασματοδιανομέα και εγγυάται στεγνό λίπασμα όταν βρέχει. Η εγκατάσταση φωτισμού με προειδοποιητικές πινακίδες (**ειδικός εξοπλισμός**) διατίθεται προαιρετικά.

Τροχοί κύλισης



Η δοκιμασμένοι τροχοί κύλισης (**ειδικός εξοπλισμός**) διευκολύνει τη σύνδεση και την αποσύνδεση από το τρακτέρ καθώς και την εκτέλεση ελιγμών σε προαύλιους χώρους. Οι τροχοί μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα.

Με το επίθεμα L 800 αυξάνεται η χωρητικότητα του λιπασματοδιανομέα ZA-X Perfect 902 με απλό τρόπο κατά 800 λίτρα. Υπάρχει δυνατότητα εύκολης πλήρωσης του διανομέα μέσω ενός φορτωτή με πρόσθιο κουβά και με τηλεσκοπικό φορτωτή.




Λιπασματοδιανομέας δύο δίσκων AMAZONE ZA-XW Perfect 502

Για τη χρήση σε ειδικές καλλιέργειες, π.χ. σε καλλιέργειες αμπελιών, οπωροφόρων και λυκίσκου καθώς και σε αγροτικές καλλιέργειες

Το στενό σχήμα της χοάνης με τα ιδιαίτερα κάθετα τοιχώματα και το χαμηλό ύψος πλήρωσης, η χωρητικότητα των 500 έως 700 λίτρων και τα πλάτη εργασίας μεταξύ 10 και 18 μέτρων, και μεταξύ 2 και 6 μέτρων με το γραμμικό σύστημα λίπανσης αποτελούν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ειδικού λιπασματοδιανομέα.



Με το εύκολα ρυθμιζόμενο γραμμικό σύστημα 2 σειρών για οπωροκαλλιέργεια και καλλιέργεια λυκίσκου, το λίπασμα διανέμεται γύρω από το φυτό, έτσι προκύπτουν μεταξύ των σειρών σημαντικές εξοικονομήσεις λιπάσματος. Αποστάσεις-σειρών 2 έως 6 μέτρα.

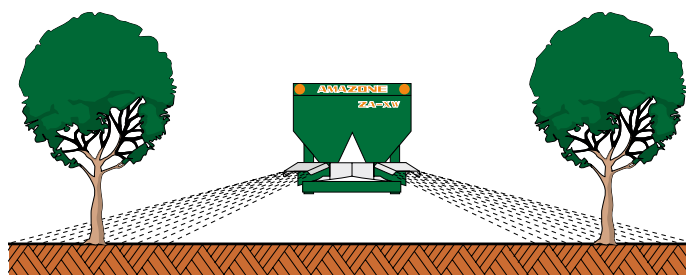

Το μικρό συνολικό πλάτος του διανομέα (ένα μέτρο) αποτρέπει την πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες σε αμπελώνες.



Ο ιδανικός λιπασματοδιανομέας για καλλιέργειες οπωροφόρων και λυκίσκου, με ανεξάρτητη και ρυθμιζόμενη διάταξη λίπανσης σειρών.

Υπηρεσία»λιπασμάτων – Μόνο όταν έχετε διανέμει το λίπασμα σωστά, μπορούν να πιάσουν τόπο τα χρήματά σας

Η υπηρεσία λιπασμάτων της AMAZONE καθιστά εφικτή την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση του λιπάσματος.

Τα αποτελέσματα που προσδιορίζονται εδώ και 15 χρόνια στο εσωτερικό και το εξωτερικό στο χώρο δοκιμών διασποράς της AMAZONE αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων υπολογιστή. Από τα δοκιμασμένα λιπάσματα δεν καταγράφονται μόνο οι εικόνες διασποράς και οι τιμές ρύθμισης, αλλά επιπλέον και τα μηχανικά δεδομένα υλικών που είναι καθοριστικά για την εγκάρσια διασπορά. Συνεπώς έχουμε στη διάθεσή μας πλούσιο υλικό δεδομένων, που μας επιτρέπει να συμβουλευόμαστε δωρεάν όλους τους πελάτες της AMAZONE αναφορικά με τις τιμές ρύθμισης σε άγνωστα είδη λιπάσματος και νέα προϊόντα λίπανσης.



Μόνο αναλυτικοί και συνεχώς ενημερωμένοι πίνακες διασποράς, όπως είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν στην AMAZONE οδηγούν στο ιδανικό αποτέλεσμα διασποράς.

Νέα υπηρεσία λιπασμάτων με την πλέον υπερσύγχρονη αίθουσα δοκιμών σε όλο τον κόσμο

Για την έρευνα, την εξέλιξη και την παρακολούθηση των σειρών, η AMAZONE έχει πλέον στη διάθεσή της μία ακόμη πιο σύγχρονη αίθουσα διασποράς λιπασμάτων.

Με τις νέες Online μονάδες ζύγισης είναι πλέον εφικτό να αναλύεται κάθε δοκιμή διασποράς όχι μόνο ως προς την εγκάρσια διασπορά αλλά και ως προς τη χωροταξική διανομή. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα ειδικά για την εξέλιξη νέων λιπασματοδιανομέων. Αλλά και για τις αυτόματες διαδικασίες μεταγωγής (GPS-Switch) απαιτούνται νέες πληροφορίες.

Και κατά την επιλογή του συστήματος μέτρησης, η AMAZONE έχει επενδύσει σε νέα, πρωτοποριακή τεχνολογία. Ο λιπασματοδιανομέας βρίσκεται πλέον σε μία περιστρεφόμενη πλατφόρμα και περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα. Με αυτό το σύστημα μέτρησης μπορούν να προσδιοριστούν όλα τα προς το παρόν εφικτά πλάτη εργασίας.



Από την πηγή μέχρι τον διανομέα

Η υπηρεσία λίπανσης AMAZONE εργάζεται στενά με γνωστούς κατασκευαστές λιπασμάτων και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, για να σας παρέχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις καλύτερες τιμές ρύθμισης.

Η ειδική υπηρεσία για τους χρήστες της τεχνολογίας λίπανσης AMAZONE




Η υπηρεσία λιπασμάτων υπερβαίνει τα όρια. Αλλά όχι μόνο γεωγραφικά. Διότι ανεξαρτήτως του αν ο λιπασματοδανομέας σας είναι 5 ή 50 ετών, θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας ανταγωνιστικά και αξιόπιστα.

Τηλέφωνο: +49 (0)5405 501-111
Φαξ: +49 (0)5405 501-374
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Ίντερνετ: www.amazone.de

Ο καλύτερος δρόμος:

Υπηρεσία λιπασμάτων στο Internet στη διεύθυνση www.amazone.de

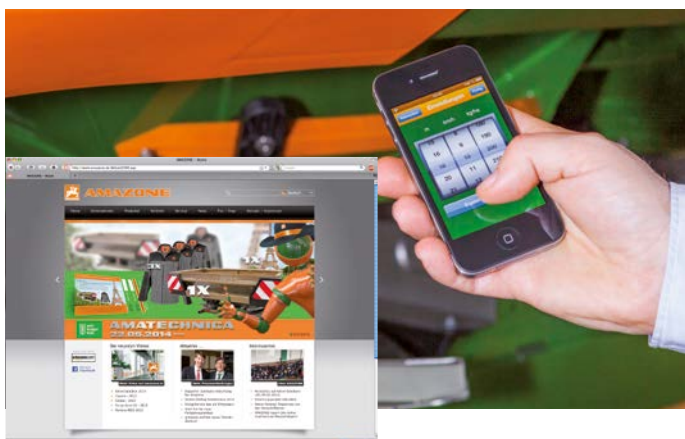

Εφαρμογή Android App για την υπηρεσία λιπασμάτων

Η εφαρμογή για την υπηρεσία λιπασμάτων έχει ήδη κατέβει περισσότερες από 25.000 φορές. Μια υπηρεσία που δεν προσφέρει άλλος κατασκευαστής λιπασματοδανομέων.

Για την ιδανική λίπανση δεν απαιτείται μόνο το λίπασμα και ο δανομέας! Το ίδιο σημαντικές είναι και οι αξιόπιστες συμβουλές σε δύσκολα είδη λιπασμάτων. Στο Ίντερνετ και στη διεύθυνση www.amazone.de μπορείτε να κατεβάσετε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο δωρεάν ενημερωμένες τιμές ρύθμισης για την εγκάρσια διανομή και την ποσότητα διανομής των λιπασματοδανομέων της AMAZONE από την τράπεζα δεδομένων μας. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε απλά τον τύπο του μηχανήματός σας και το υλικό διανομής.

Συσκευές Android



Συσκευές iOS



Ακριβής διανομή στα όρια με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

Σπαστό άκρο Tele-Quick



Το φτερό Tele-Quick για τη συνοριακή λίπανση (προαιρετικός εξοπλισμός στο ZA-XW 502) απλά βγαίνει από την ειδική θήκη και αντικαθιστά χωρίς εργαλεία το μεγάλο φτερό. Πιο γρήγορα και πιο εύκολα δεν γίνεται.

Περιοριστής διανομής στα όρια




Περιοριστής διανομής στα όρια (**ειδικός εξοπλισμός**) για την ακριβή διανομή ακριβώς στο όριο του χωραφιού. Για το σκοπό αυτό κλείνει επιπλέον ένα άνοιγμα εκροής. Κατά την κανονική λίπανση μπορείτε να ανατρέψετε τον περιοριστή διανομής με το χέρι προς τα επάνω. Και αυτό το χρήσιμο παρελκόμενο εξάρτημα της AMAZONE αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Άνετη διανομή στα όρια χωρίς στάσεις και χωρίς αποβίβαση από τη θέση του οδηγού, με τον περιοριστή «Limiter X»

«Περιοριστής Limiter X» –

Το όνομα αποτελεί εγγύηση για ακριβή διανομή στα όρια

Ο περιοριστής είναι ένα σύστημα διανομής στα όρια του χωραφιού, το οποίο χρησιμοποιείται, όταν ο πρώτος διάδρομος οδήγησης βρίσκεται στο μισό πλάτος εργασίας του λιπασματοδιανομέα (Διανομή στα όρια με πλήρες πλάτος εργασίας). Χρησιμεύει στη διανομή στα όρια, τη διανομή σε τάφρους και στα άκρα του χωραφιού.

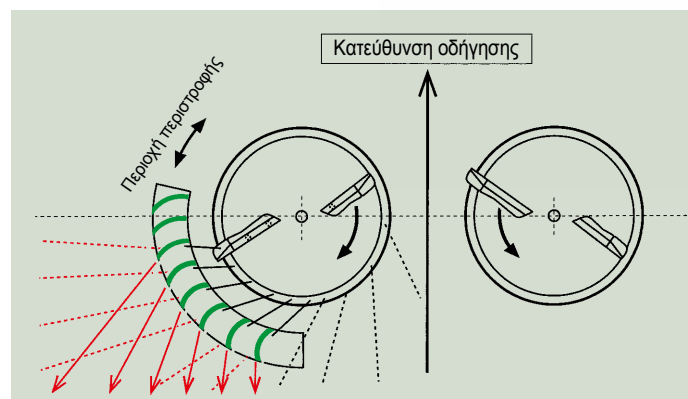


Όλες οι διατάξεις διανομής στα όρια της AMAZONE πληρούν τους όρους του ισχύοντος κανονισμού λιπασμάτων

Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά:

Δεν χρειάζεται πλέον η στάθμευση και η αποβίβαση από το τρακτέρ! Το σταθερό πλαίσιο σωλήνων συγκρατεί το «συγκρότημα πτερυγίων», το οποίο είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.


Το «συγκρότημα πτερυγίων» μπορεί να μετατοπιστεί. Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται ο περιοριστής «Limiter X» στην επιθυμητή λειτουργία (Πλάτος εργασίας, διανομή στα όρια, στα άκρα του χωραφιού, είδος λιπάσματος). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο περιοριστής μπορεί να διπλωθεί το συγκρότημα πτερυγίων με έναν υδραυλικό κύλινδρο

προς τα πάνω. Η συσκευή δεν χρειάζεται περαιτέρω συσκευές ελέγχου στο τρακτέρ.

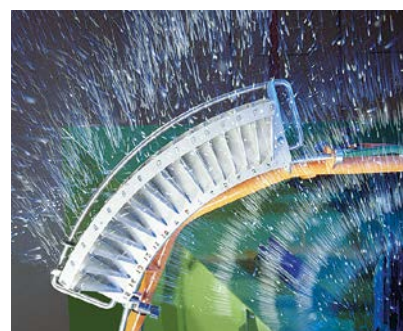

Τόσο καθαρά και με ακρίβεια διανέμει ο περιοριστής «Limiter X» στο όριο του χωραφιού

Το «συγκρότημα πτερυγίων» προκαλεί αλλαγή της κατεύθυνσης ενός τμήματος του ρεύματος του λιπάσματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία ιδανική γωνία διανομής στο όριο του χωραφιού. Μπορεί να γίνει ακόμη και αυτόματη μείωση της ποσότητας διανομής κατά τη διανομή στα όρια.

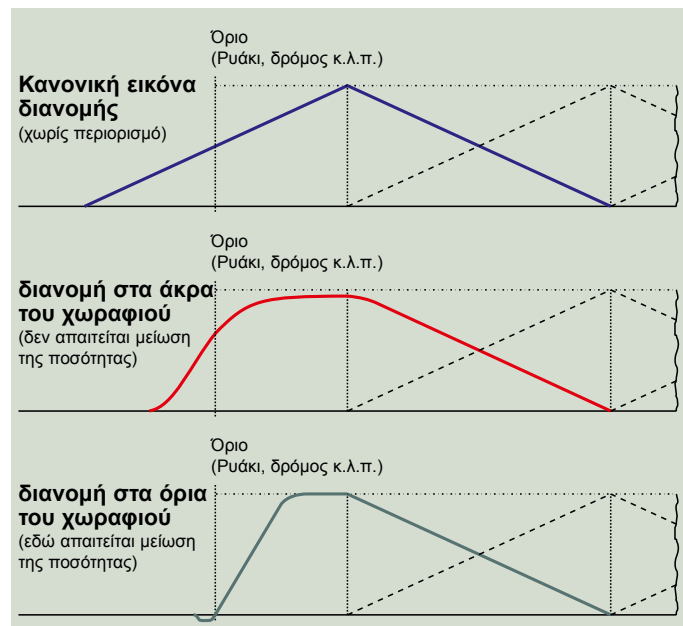



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	ZA-XW Perfect 502	ZA-X Perfect 602	ZA-X Perfect 902	ZA-X Perfect 1402	ZA-XW Perfect 502 και S 200	ZA-X Perfect 602 και S 250	ZA-X Perfect 902 και S 350	ZA-X Perfect 902 και L 800	ZA-X Perfect 1402 και S 350
Χωρητικότητα δεξαμενής (λίτρα)	500	600	900	1400	700	850	1250	1700	1750
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1000	1800	1800	1800	1000	1800	1800	1800	1800
Βάρος (kg) μαζί με σωλήνες προστασίας, Αξονας παρτικόφ, δίσκοι	194	212	248	275	212	233	273	300	300
Ύψος πλήρωσης (m)	0,93	0,91	0,97	1,16	1,07	1,05	1,11	1,25	1,30
Πλάτος πλήρωσης (m)	0,90	1,40	1,89	1,89	0,87	1,37	1,88	2,48	1,88
Μήκος (m)	1,42	1,42	1,35	1,35	1,42	1,42	1,37	1,35	1,37
Πλάτος (m)	1,07	1,50	2,02	2,02	1,07	1,55	2,07	2,65	2,07
Πλάτος εργασίας (m)	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18	10 έως 18
Πλάτος εργασίας για Ουρία (m)	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15	έως 15

Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία για τα τεχνικά δεδομένα δεν είναι δεσμευτικά! Οι εικόνες των μηχανημάτων ενδέχεται να διαφέρουν από τις ειδικές για κάθε χώρα προδιαγραφές του KOK. Οι εξοπλισμοί σύμφωνα με τον KOK βρίσκονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Πατέντες και κατατεθειμένες πατέντες

Τέσσερις δυνατοί τύποι



Μέσω του επιθέματος των **350 λίτρων** μπορούν για παράδειγμα οι λιπασματοδιανομείς **ZA-X Perfect 902** και **1402** να επεκταθούν στη χωρητικότητα των **1250 λίτρων** ή των **1750 λίτρων** αντίστοιχα. Το επίθεμα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τοποθετηθεί στον λιπασματοδιανομέα.

Με τους διανομείς AMAZONE κερδίζετε χρήματα!



Λιπασματοδιανομέας με δύο δίσκους ZA-M 1000–3000 λίτρα, 10–36 m



Λιπασματοδιανομέας με ζύγιση ZA-M-Profis 1500–3000 λίτρα, 10–36 m



Λιπασματοδιανομέας ZA-TS 1700–4200 λίτρα, 18–54 m



Λιπασματοδιανομέας μεγάλων εκτάσεων ZG-B 5500–8200 λίτρα, 10–36 m



Λιπασματοδιανομέας μεγάλων εκτάσεων ZG-TS 5500–8200 λίτρα, 18–54 m



Διανομέας χειμερινών υπηρεσιών χιονιού E+S 300–1.000 λίτρα



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Τηλέφωνο: +49 (0)5405 501-0 · Φαξ: +49 (0)5405 501-193

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε. · 3 χλμ. Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα
Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · www.antonakis-agro.gr

MI6786 (eL_GR) 04.18

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.at

E-Mail: amazone@amazone.de